


по DIN EN 1092-1 PN 10

ПП усиленный стекловолокном со стальной вставкой

PP-Stahl

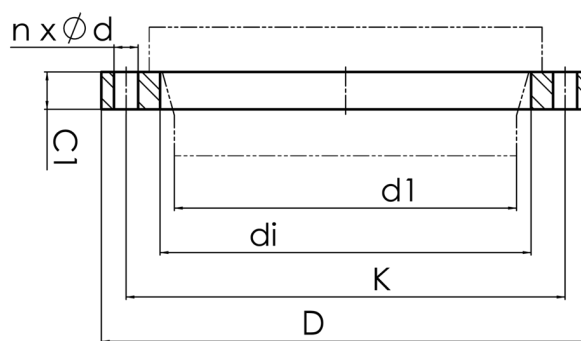

№ артикула	DN [mm]	d1 [mm]	di [mm]	D [mm]	K [mm]	n	Ø d [mm]	M	C1 [mm]	PFA [bar]	kg
13105201	200	200	235	341	295	8	22	20	24	16	4,00

другие размеры и классы давления по запросу

PFA = допустимое рабочее давление в бар (20 °)

По вопросам, пожалуйста, свяжитесь с нами: Тел. + 49 281 98 414 - 0