


свободный фланец ПП усиленный стекловолокном

V-образный паз для равномерного распределения силы на втулку

PP-Stahl

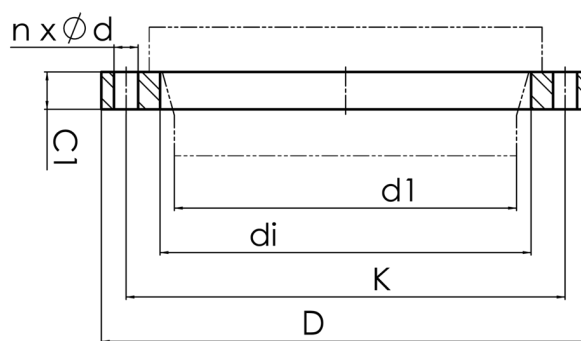

SDR

№ артикула	DN [mm]	d1 [mm]	di [mm]	D [mm]	K [mm]	n	ød [mm]	C1 [mm]	PFA [bar]	kg
13105311-AUS	300	315	348	445	400	12	22	42	16	7,00

PFA = допустимое рабочее давление в бар (20 °)

По вопросам, пожалуйста, свяжитесь с нами: Тел. + 49 281 98 414

- 0