


по DIN EN 1092-1 PN 10

Комплект состоит из:

свободный фланец ПП усиленный стекловолокном со стальной вставкой и ПП заглушка глухая  
опционально с соединительной резьбой

PP

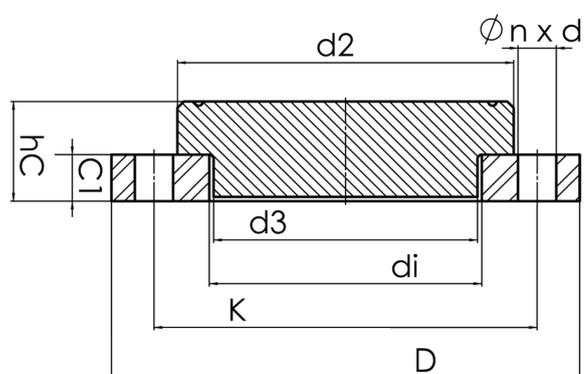

№ артикула	DN [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	D [mm]	K [mm]	n	ød [mm]	C1 [mm]	hC [mm]	kg
13106201-PP	200	200	268	230	341	295	8	22	28	58	6,50

другие размеры и классы давления по запросу  
PFA = допустимое рабочее давление в бар (20 °)

По вопросам, пожалуйста, свяжитесь с нами: Тел. + 49 281  
98 414 - 0