


по DIN EN 1092-1 PN25 und ISO 9624

Материал: 1.0038 (S235JRG2)

Stahl verzinkt

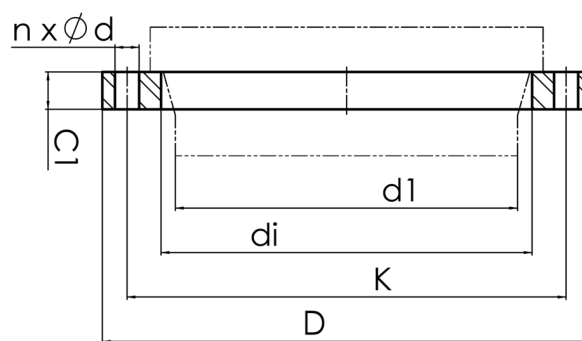

| № артикула   | DN<br>[mm] | d1<br>[mm] | di<br>[mm] | D<br>[mm] | K<br>[mm] | n  | Ød<br>[mm] | M  | C1<br>[mm] | PFA<br>[bar] | kg    |
|--------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----|------------|----|------------|--------------|-------|
| 13109407-SVZ | 400        | 400        | 430        | 620       | 550       | 16 | 36         | 33 | 48         | 25           | 52,49 |

другие размеры и классы давления по запросу

PFA = допустимое рабочее давление в бар (20 °)

По вопросам, пожалуйста, свяжитесь с нами: Тел. + 49 281  
98 414 - 0