


в коротком исполнении для стыковой сварки  
 прочность под давлением в соответствии с DVS 2210-1 дополнение 3 часть 2.1  
 Конструкция и размеры в соответствии с ISO 9624 и DVS 2205 часть 4  
 для использования с свободным фланцем DN600 PN25 по DIN EN 1092-1

PE100



SDR 9

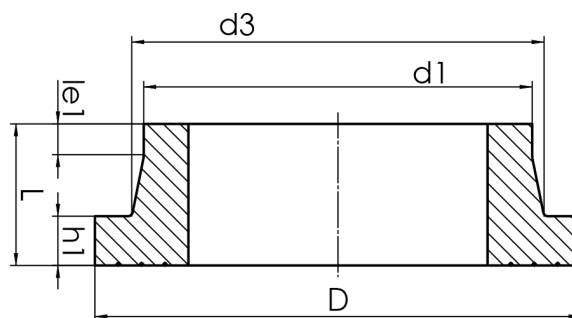

| № артикула | d1<br>[mm] | d3<br>[mm] | D<br>[mm] | le1<br>[mm] | L<br>[mm] | h1<br>[mm] | kg    |
|------------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|------------|-------|
| 43001639   | 630        | 642        | 725       | 30          | 170       | 80         | 28,37 |

Другие материалы и уровни давления (и SDR) по запросу

По вопросам, пожалуйста, свяжитесь с нами: Тел. + 49 281 98 414 - 0