

# TECHNISCHES DATENBLATT


## KS-FESTFLANSCH



### DIN EN 1092-1 PN 10

gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 10  
mit EPDM-O-Ring und hinterlegtem kunststoffbeschichtetem Stahlring  
optional mit verzinktem Stahlring oder Edelstahlring erhältlich  
kurzschenklig zum Stumpfschweißen

PE100

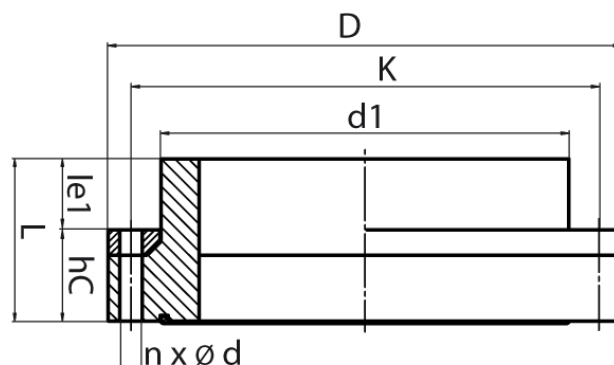

### SDR 17



| Art. Nr. | DN<br>[mm] | d1<br>[mm] | D<br>[mm] | L<br>[mm] | K<br>[mm] | n | ød<br>[mm] | M  | hc<br>[mm] | kg   |
|----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---|------------|----|------------|------|
| 43012121 | 100        | 125        | 220       | 105       | 180       | 8 | 18         | 16 | 45         | 2,80 |

\* Für Gasleitungen mit glatter Dichtfläche oder NBR-Dichtung lieferbar  
Lieferprogramm: SDR 17, PN 10: d 110 - 800 mm SDR 11, PN 10: d 110 - 710 mm SDR 11, PN 16: d 200 - 710 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0