


ideal zur Montage von PE-Rohren
mechanische, lösbare Verbindung
zuverlässige Abdichtung durch O-Ring
DVGW zertifiziert

PP

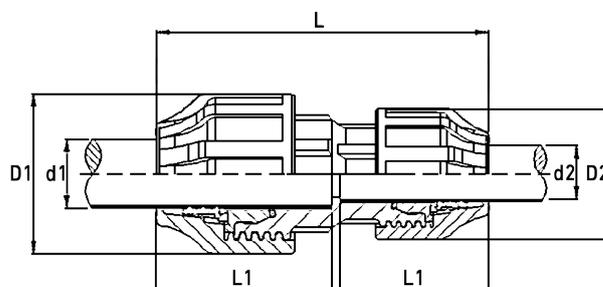

| Art. Nr. | d1 [mm] | d2 [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | VE | kg |
|----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|----|------|
| KL702049 | 50 | 32 | 94 | 64,5 | 155,5 | 91 | 60,5 | 22 | 0,35 |

Mindestabnahmemenge: 18 Stück
Lieferprogramm: d 20 - 110 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0