


ideal zur Montage von PE-Rohren  
mechanische, lösbare Verbindung  
zuverlässige Abdichtung durch O-Ring  
DVGW zertifiziert

PP

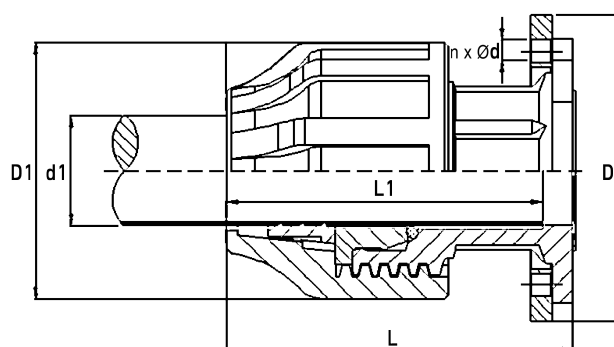

| Art. Nr. | d1<br>[mm] | D<br>[mm] | D1<br>[mm] | L<br>[mm] | L1<br>[mm] | n | Ød<br>[mm] | VE | kg   |
|----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---|------------|----|------|
| KL714075 | 75         | 185       | 126        | 171       | 157        | 4 | 18         | 10 | 1,95 |

Mindestabnahmemenge: 10 Stück  
Lieferprogramm: d 50 - 110 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0