

## DIN EN 1092-1 PN 10


gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 10

Set bestehend aus:

Losflansch PP glasfaserverstärkt mit Stahleinlage und PE 100 Blindscheibe

optional mit Gewindeanschluss

PE100

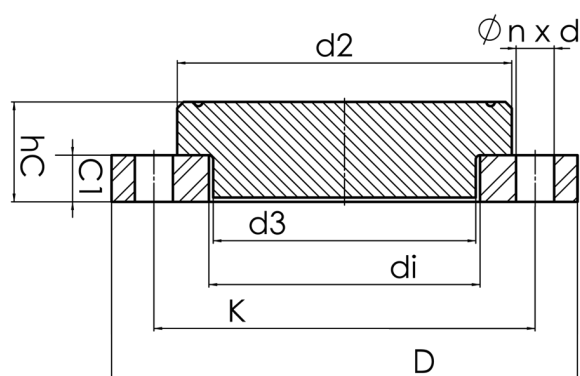

| Art. Nr.    | DN<br>[mm] | d1<br>[mm] | d2<br>[mm] | d3<br>[mm] | D<br>[mm] | K<br>[mm] | n  | ød<br>[mm] | C1<br>[mm] | hC<br>[mm] | PFA<br>[bar] | kg    |
|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----|------------|------------|------------|--------------|-------|
| 13106281-PE | 250        | 280        | 320        | 289        | 406       | 350       | 12 | 22         | 31         | 71         | 16           | 10,90 |

Andere Materialien, Abmessungen und Druckstufen  
auf Anfrage

PFA = zulässiger Bauteilbetriebsdruck in bar (20°)

Lieferprogramm: PN 10: d 75 - 630 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49  
281 98 414 - 0