

DIN EN 1092-1 PN 10


gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 10

Set bestehend aus:

Losflansch PP glasfaserverstärkt mit Stahleinlage und PE 100 Blindscheibe

optional mit Gewindeanschluss

PE100

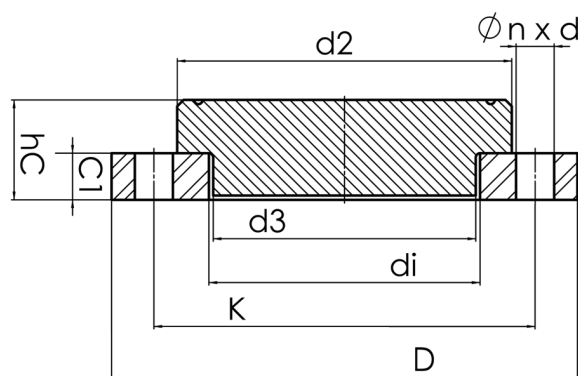

Art. Nr.	DN [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	D [mm]	K [mm]	n	ød [mm]	C1 [mm]	hC [mm]	PFA [bar]	kg
13106501-PE	500	500	585	528	678	620	20	26	45	115	10	51,80

Andere Materialien, Abmessungen und Druckstufen
auf Anfrage

PFA = zulässiger Bauteilbetriebsdruck in bar (20°)

Lieferprogramm: PN 10: d 75 - 630 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49
281 98 414 - 0