


**DIN EN 1092-1**

GGG mit Epoxidbeschichtung  
gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 16

GGG/Epoxidbeschichtung

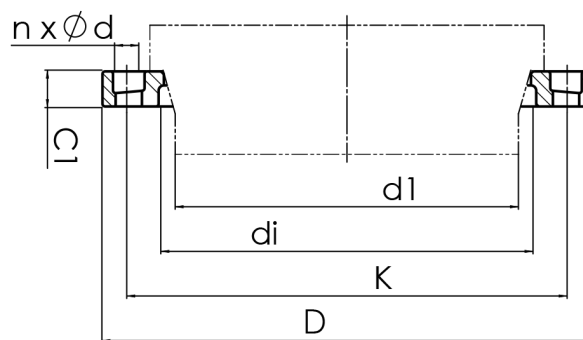

| Art. Nr. | DN<br>[mm] | d1<br>[mm] | di<br>[mm] | D<br>[mm] | K<br>[mm] | n  | Ød<br>[mm] | M  | C1<br>[mm] | PFA<br>[bar] | kg    |
|----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----|------------|----|------------|--------------|-------|
| 13107632 | 600        | 630        | 645        | 840       | 770       | 20 | 36         | 33 | 55         | 16           | 43,40 |

verzinkt auf Anfrage

Lieferprogramm: PN 10/16: d 50 - 180 mm PN 10: d 200 - 1.600  
mm PN 16: d 50 - 630 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 -  
0