


## DIN EN 1092-1 PN 25

gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN25 und ISO 9624

Material: 1.0038 (S235JRG2)

Stahl verzinkt

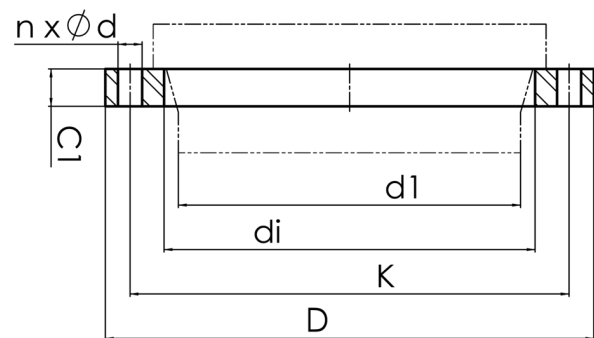

| Art. Nr.     | DN<br>[mm] | d1<br>[mm] | di<br>[mm] | D<br>[mm] | K<br>[mm] | n  | Ød<br>[mm] | M  | C1<br>[mm] | PFA<br>[bar] | kg    |
|--------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----|------------|----|------------|--------------|-------|
| 13109287-SVZ | 250        | 280        | 294        | 425       | 370       | 12 | 30         | 27 | 35         | 25           | 17,85 |

andere Abmessungen und Druckstufen auf Anfrage

PFA = zulässiger Bauteilbetriebsdruck in bar (20°)

Lieferprogramm: PN 10: d 710 - 2.000 mm PN 16: d 450 - 2.000 mm PN 25: d 63 - 800 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0