


## DIN EN 1092-1 PN 10

gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 10

Stahl verzinkt

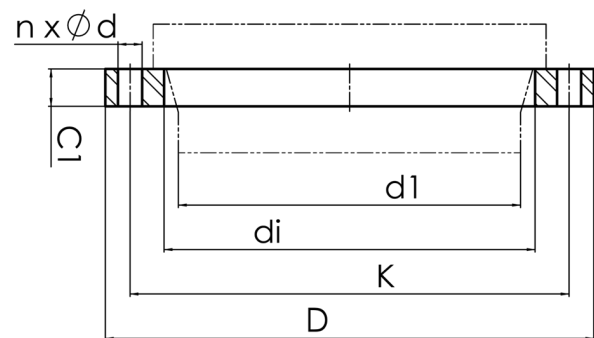

| Art. Nr.     | DN<br>[mm] | d1<br>[mm] | di<br>[mm] | D<br>[mm] | K<br>[mm] | n  | Ød<br>[mm] | M  | C1<br>[mm] | PFA<br>[bar] | kg     |
|--------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----|------------|----|------------|--------------|--------|
| 13109911-SVZ | 1000       | 1000       | 1050       | 1230      | 1160      | 28 | 36         | 33 | 70         | 10           | 161,90 |

andere Abmessungen und Druckstufen auf Anfrage

PFA = zulässiger Bauteilbetriebsdruck in bar (20°)

Lieferprogramm: PN 10: d 710 - 2.000 mm PN 16: d 450 - 2.000 mm PN 25: d 63 - 800 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0