

TECHNISCHES DATENBLATT


SONDERFLANSCH



DIN EN 1092-1 PN 16

gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 16
mit EPDM-O-Ring und hinterlegtem kunststoffbeschichtetem Stahlring
optional mit verzinktem Stahlring oder Edelstahlring erhältlich
langschenklig zum Stumpf- und Elektromuffenschweißen

PE100

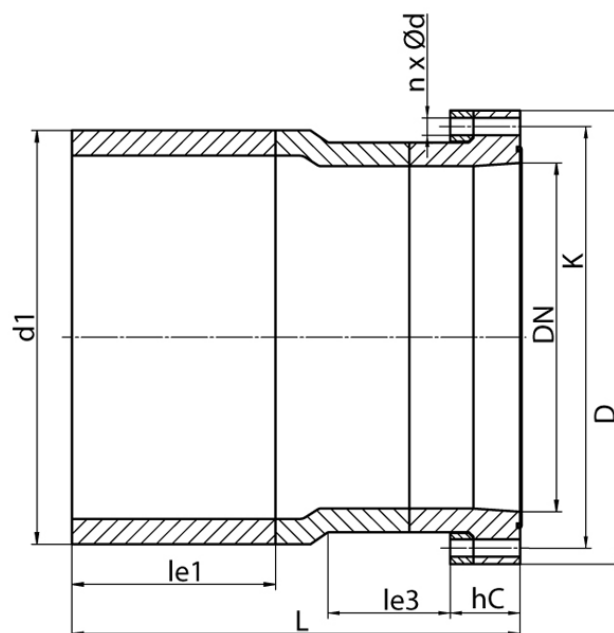

SDR 11



Art. Nr.	DN [mm]	d1 [mm]	D [mm]	le1 [mm]	le3 [mm]	L [mm]	K [mm]	n	Ød [mm]	M	hC [mm]	kg
43009634	500	630	715	255	190	600	650	20	33	30	105	95,10

Andere Materialien, Abmessungen und Druckstufen auf Anfrage

* Für Gasleitungen mit glatter Dichtfläche oder NBR-Dichtung lieferbar

Lieferprogramm: SDR 17, PN 10: d 90 - 1.200 mm SDR 11, PN 10: d 90 - 710 mm SDR 11, PN 16: d 250 - 710 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0