

TECHNISCHES DATENBLATT


SONDERFLANSCH



DIN EN 1092-1 PN 16

gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 16
mit EPDM-O-Ring und hinterlegtem kunststoffbeschichtetem Stahlring
optional mit verzinktem Stahlring oder Edelstahlring erhältlich
langsenklig zum Stumpf- und Elektromuffenschweißen

PE100

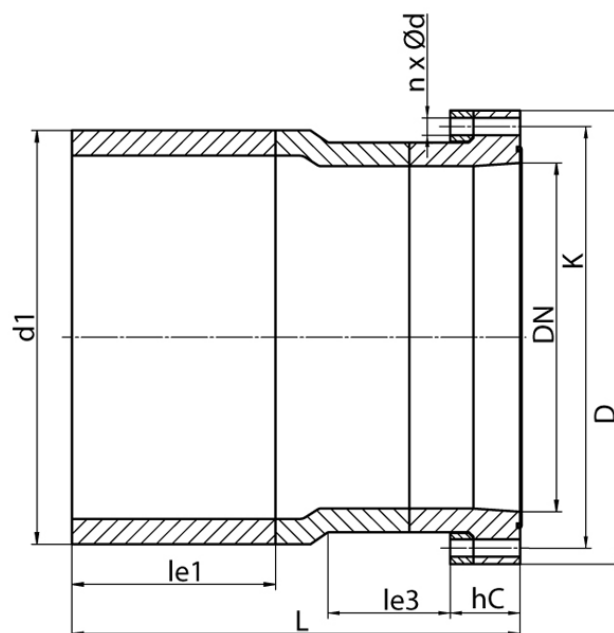

SDR 11



Art. Nr.	DN [mm]	d1 [mm]	D [mm]	le1 [mm]	le3 [mm]	L [mm]	K [mm]	n	Ød [mm]	M	hC [mm]	kg
43009714	600	710	840	350	210	800	770	20	36	33	125	164,50

Andere Materialien, Abmessungen und Druckstufen
auf Anfrage

* Für Gasleitungen mit glatter Dichtfläche oder NBR-
Dichtung lieferbar

Lieferprogramm: SDR 17, PN 10: d 90 - 1.200 mm SDR
11, PN 10: d 90 - 710 mm SDR 11, PN 16: d 250 - 710
mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49
281 98 414 - 0