

# TECHNISCHES DATENBLATT


## SONDERFLANSCH



### DIN EN 1092-1 PN 10

gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 10  
mit EPDM-O-Ring und hinterlegtem kunststoffbeschichtetem Stahlring  
optional mit verzinktem Stahlring oder Edelstahlring erhältlich  
kurzschenkelig zum Stumpfschweißen

PE100

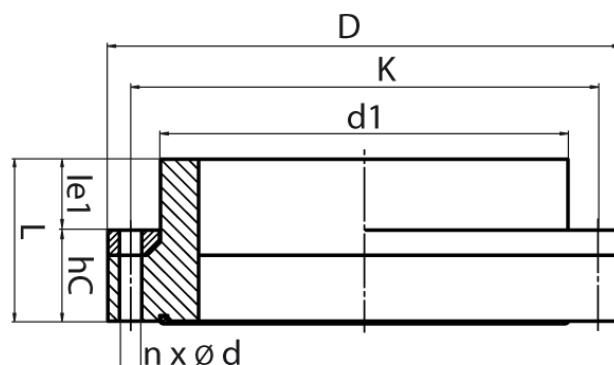

### SDR 11



| Art. Nr. | DN<br>[mm] | d1<br>[mm] | D<br>[mm] | le1<br>[mm] | L<br>[mm] | K<br>[mm] | n | ød<br>[mm] | M  | hc<br>[mm] | kg   |
|----------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|---|------------|----|------------|------|
| 43010202 | 150        | 200        | 285       | 60          | 110       | 240       | 8 | 22         | 20 | 50         | 4,40 |

Andere Materialien, Abmessungen und Druckstufen auf Anfrage

\* Für Gasleitungen mit glatter Dichtfläche oder NBR-Dichtung  
lieferbar

Lieferprogramm: SDR 17, PN 10: d 90 - 1.200 mm SDR 11, PN 10: d  
90 - 710 mm SDR 11, PN 16: d 250 - 710 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0