

## Седловой электросварной отвод с фрезой





4,0 мм штыревой контакт

для обработки со стандартными 12 мм шестиугольным ключом

Устойчивость к давлению: Вода 16 bar / Газ 10 bar

PE100

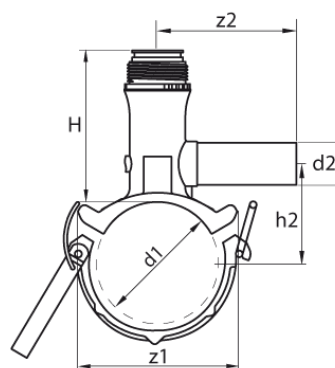

SDR 17 / 11



| № артикула | d1<br>[mm] | d2<br>[mm] | L<br>[mm] | z2<br>[mm] | H<br>[mm] | h2<br>[mm] | VE | kg   |
|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----|------|
| 47009022   | 90         | 25         | 120       | 105        | 110       | 77         | 10 | 0,61 |

\* Арматуры для номинального диаметра 63 мм не подходят для сварки с трубой SDR 17

По вопросам, пожалуйста, свяжитесь с нами: Тел. + 49 281 98 414 - 0