
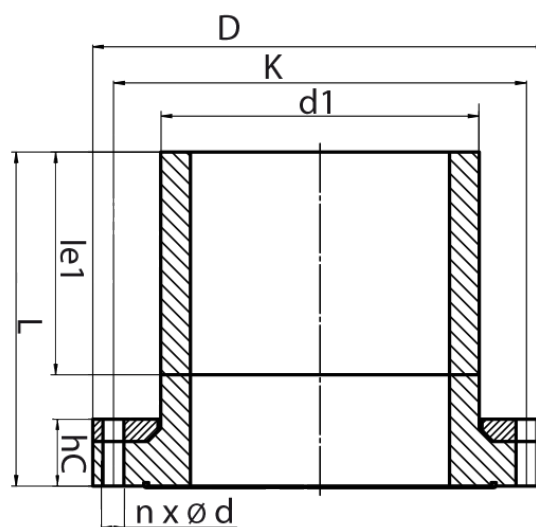


# KS-FESTFLANSCH

PE100

DIN EN 1092-1 PN 10

gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 10  
mit EPDM-O-Ring und hinterlegtem kunststoffbeschichtetem Stahlring  
optional mit verzinktem Stahlring oder Edelstahlring erhältlich  
langschenklig zum Stumpf- und Elektromuffenschweißen

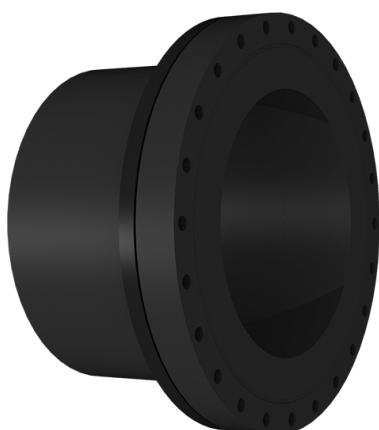

## SDR 17



| Art. Nr.         | DN<br>[mm] | d1<br>[mm] | D<br>[mm] | le1<br>[mm] | L<br>[mm] | K<br>[mm] | n  | ød<br>[mm] | M  | hc<br>[mm] | kg    |
|------------------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|----|------------|----|------------|-------|
| 3330811708000000 | 800        | 800        | 1015      | 350         | 560       | 950       | 24 | 33         | 30 | 140        | 164,3 |

\* Für Gasleitungen mit glatter Dichtfläche oder NBR-Dichtung lieferbar

Lieferprogramm:

SDR17, PN10: d 110 - 800 mm SDR11, PN10: d 110 - 710 mm SDR11, PN16: d 200 - 710 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0



eingeschränkt geeignet für Gasanwendungen



Geeignet für Wasseranwendungen



Druckklassengerecht