


**DIN EN 1092-1 PN 16**

gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 16  
 mit EPDM-O-Ring und hinterlegtem kunststoffbeschichtetem Stahlring  
 optional mit verzinktem Stahlring oder Edelstahlring erhältlich  
 4,0 mm Steckkontakt

PE100-RC

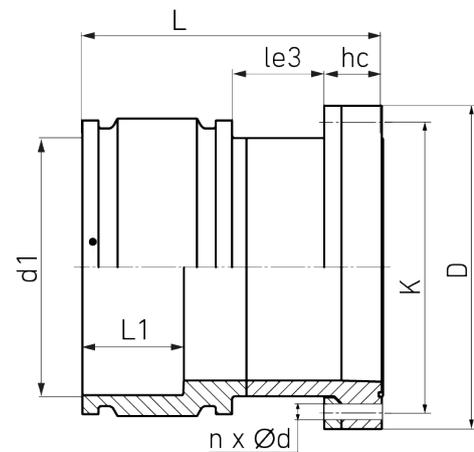

**SDR 11**



| Art. Nr.         | DN<br>[mm] | d1<br>[mm] | D<br>[mm] | le3<br>[mm] | L<br>[mm] | L1<br>[mm] | z1<br>[mm] | K<br>[mm] | n  | ød<br>[mm] | hC<br>[mm] | kg    |
|------------------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|----|------------|------------|-------|
| 3330981102500000 | 200        | 250        | 340       | 140         | 360       | 120        |            | 295       | 12 | 22         | 65         | 15,70 |

Andere Materialien, Abmessungen und Druckstufen auf Anfrage

Lieferprogramm:

SDR17, PN10: d 250 - 1200 mm SDR11, PN10: d 250 - 1200 mm SDR11, PN16: d 250 - 710 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0