


## DIN EN 1092-1 PN 16

gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 16  
mit EPDM-O-Ring und hinterlegtem kunststoffbeschichtetem Stahlring  
optional mit verzinktem Stahlring oder Edelstahlring erhältlich  
4,0 mm Steckkontakt

PE100-RC

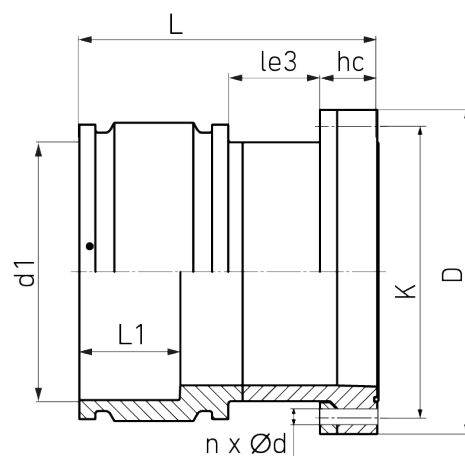

## SDR 11



| Art. Nr.         | DN<br>[mm] | d1<br>[mm] | D<br>[mm] | le3<br>[mm] | L<br>[mm] | L1<br>[mm] | z1<br>[mm] | K<br>[mm] | n  | ød<br>[mm] | hC<br>[mm] | kg    |
|------------------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|----|------------|------------|-------|
| 3330981103550000 | 300        | 355        | 460       | 150         | 410       | 145        |            | 410       | 12 | 26         | 65         | 30,70 |

Andere Materialien, Abmessungen und Druckstufen  
auf Anfrage

Lieferprogramm:

SDR17, PN10: d 250 - 1200 mm SDR11, PN10: d 250 -  
1200 mm SDR11, PN16: d 250 - 710 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49  
281 98 414 - 0