


DIN EN 1092-1 PN 16

gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 16
mit EPDM-O-Ring und hinterlegtem kunststoffbeschichtetem Stahlring
optional mit verzinktem Stahlring oder Edelstahlring erhältlich
4,0 mm Steckkontakt

PE100-RC

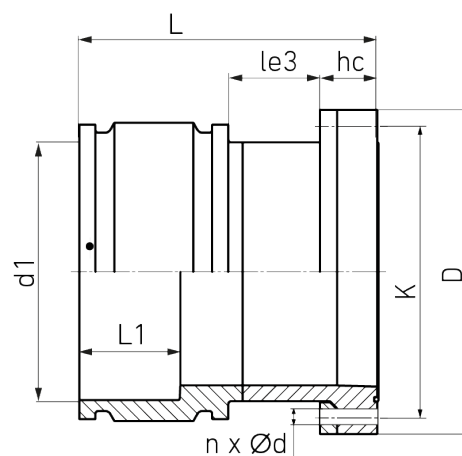

SDR 11



Art. Nr.	DN [mm]	d1 [mm]	D [mm]	le3 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	z1 [mm]	K [mm]	n	ød [mm]	hC [mm]	kg
3330981107100000	600	710	840	210	835	225		770	20	36	125	194,80

Andere Materialien, Abmessungen und Druckstufen
auf Anfrage

Lieferprogramm:

SDR17, PN10: d 250 - 1200 mm SDR11, PN10: d
250 - 1200 mm SDR11, PN16: d 250 - 710 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49
281 98 414 - 0