


DIN EN 1092-1 PN 10

gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 10
geeignet für alle Flanschverbindungen
PP glasfaserverstärkt mit Stahleinlage

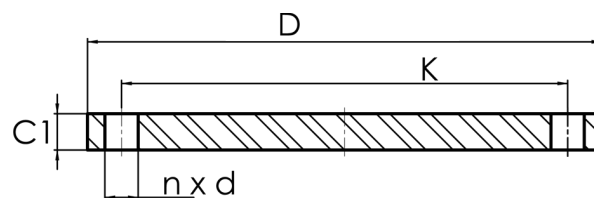

Art. Nr.	DN [mm]	d1 [mm]	D [mm]	z1 [mm]	K [mm]	n	ød [mm]	M	C1 [mm]	PFA [bar]	kg
4113100000250020	20	25	105		75	4	14	12	12	Wasser 10 / Gas 10	0,40

Andere Materialien, Abmessungen und Druckstufen
auf Anfrage

PFA = zulässiger Bauteilbetriebsdruck in bar (20°)

Lieferprogramm:

PN10: d 20 - 63 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49
281 98 414 - 0