


**DIN EN 1092-1 PN 10**

gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 10  
geeignet für alle Flanschverbindungen  
PP glasfaserverstärkt mit Stahleinlage

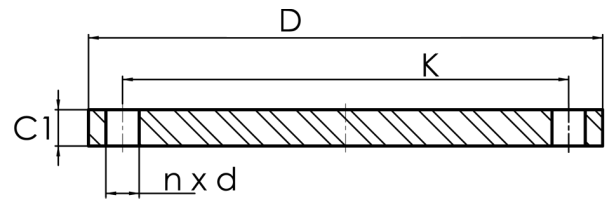

Art. Nr.	DN [mm]	d1 [mm]	D [mm]	K [mm]	n	ød [mm]	M	C1 [mm]	kg
4113100000400032	32	40	140	100	4	18	16	17	0,8

Andere Materialien, Abmessungen und Druckstufen auf Anfrage  
PFA = zulässiger Bauteilbetriebsdruck in bar (20°)  
Lieferprogramm:  
PN10: d 20 - 63 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0