


DIN EN 1092-1 PN 10

gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 10
 geeignet für alle Flanschverbindungen
 PP glasfaserverstärkt mit Stahleinlage

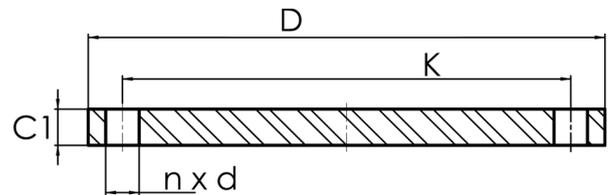

| Art. Nr. | DN [mm] | d1 [mm] | D [mm] | z1 [mm] | K [mm] | n | ød [mm] | M | C1 [mm] | PFA [bar] | kg |
|------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|---|------------|----|------------|-----------------------|------|
| 4113100000630050 | 50 | 63 | 165 | | 125 | 4 | 18 | 16 | 18 | Wasser 10 / Gas 10 | 1,20 |

Andere Materialien, Abmessungen und Druckstufen auf Anfrage

PFA = zulässiger Bauteilbetriebsdruck in bar (20°)

Lieferprogramm:

PN10: d 20 - 63 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0