


DIN EN 1092-1 PN 10

gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 10
 geeignet für alle Flanschverbindungen
 PP glasfaserverstärkt mit Stahleinlage

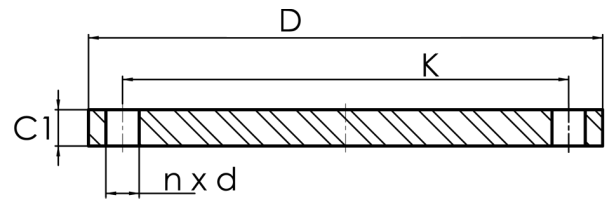

Art. Nr.	DN [mm]	d1 [mm]	D [mm]	K [mm]	n	ød [mm]	M	C1 [mm]	kg
4113100000630050	50	63	165	125	4	18	16	18	1,2

Andere Materialien, Abmessungen und Druckstufen auf Anfrage
 PFA = zulässiger Bauteilbetriebsdruck in bar (20°)
 Lieferprogramm:
 PN10: d 20 - 63 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0