
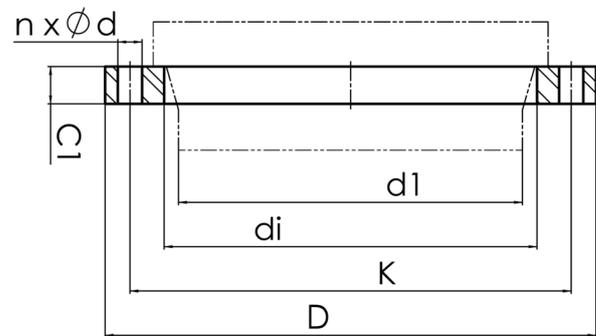


DIN EN 1092-1 PN 10

gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 10  
PP glasfaserverstärkt mit Stahlring

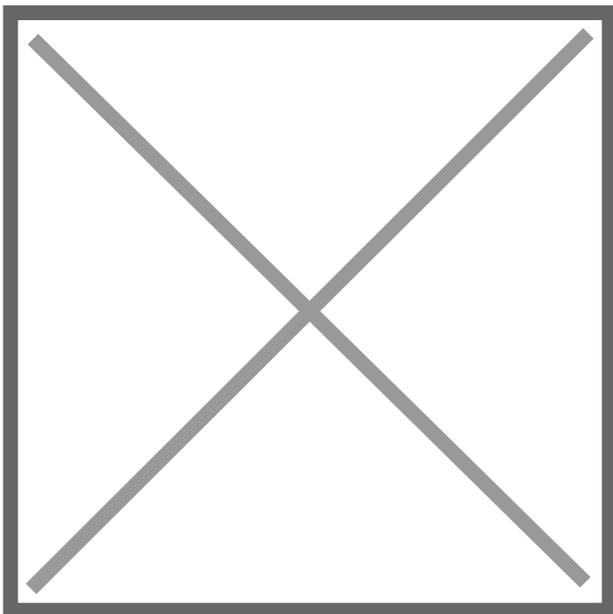

Art. Nr.	DN [mm]	d1 [mm]	di [mm]	D [mm]	z1 [mm]	K [mm]	n	Ød [mm]	M	C1 [mm]	PFA [bar]	kg
4113200001400125	125	140	158	252		210	8	18	16	22	16	2,60

andere Abmessungen und Druckstufen auf Anfrage  
PFA = zulässiger Bauteilbetriebsdruck in bar (20°)  
Hinweis: Beim Verschrauben Unterlegscheiben verwenden  
Lieferprogramm:  
PN10: d 20 - 630 mm PN16: d 200 - 400 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98  
414 - 0