


DIN EN 1092-1 PN 10

gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 10

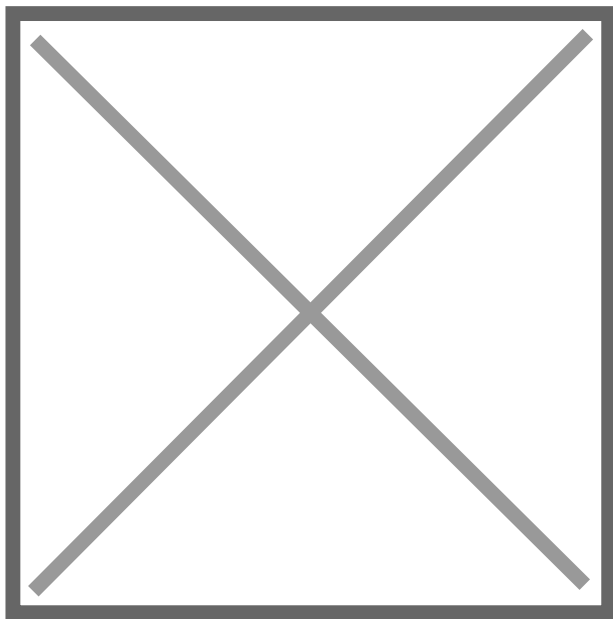

| Art. Nr. | DN [mm] | d1 [mm] | di [mm] | D [mm] | K [mm] | n | Ød [mm] | M | C1 [mm] | PFA [bar] | kg |
|------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----|------------|----|------------|--------------|-------|
| 4113270008000800 | 800 | 800 | 843 | 1015 | 950 | 24 | 33 | 30 | 56 | 10 | 101,6 |

andere Abmessungen und Druckstufen auf Anfrage

PFA = zulässiger Bauteilbetriebsdruck in bar (20°)

Lieferprogramm:

PN10: d 710 - 2000 mm PN16: d 450 - 2000 mm PN25: d 63 - 800 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414
- 0