
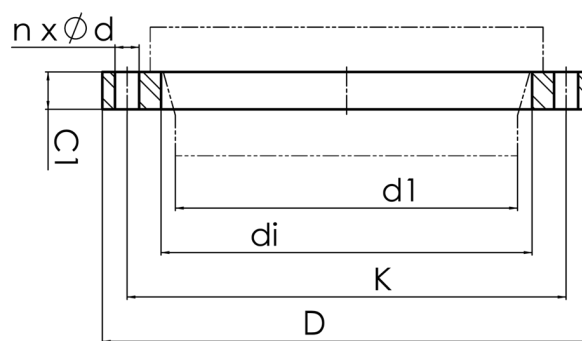


## DIN EN 1092-1 PN 10

gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 10  
Material S355JR

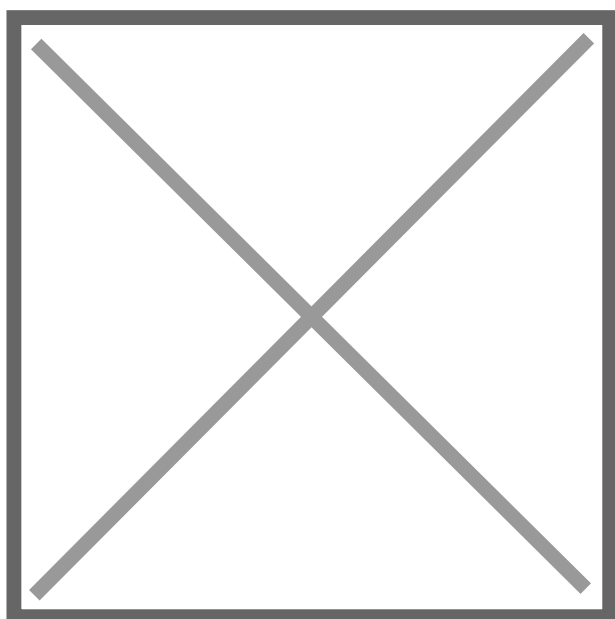

| Art. Nr.         | DN<br>[mm] | d1<br>[mm] | di<br>[mm] | D<br>[mm] | K<br>[mm] | n  | Ød<br>[mm] | C1<br>[mm] | PFA<br>[bar] | kg     |
|------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----|------------|------------|--------------|--------|
| 4113270012001200 | 1200       | 1200       | 1255       | 1455      | 1380      | 32 | 39         | 83         | 10           | 250,36 |

andere Abmessungen und Druckstufen auf Anfrage

PFA = zulässiger Bauteilbetriebsdruck in bar (20°)

Lieferprogramm:

PN10: d 710 - 2000 mm PN16: d 450 - 2000 mm PN25: d 63 - 800 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414  
- 0