
Technisches Datenblatt

# LOSFLANSCH PP STAHL

**DIN EN 1092-1 PN 10**

gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 10
PP glasfaserverstärkt mit Stahlring



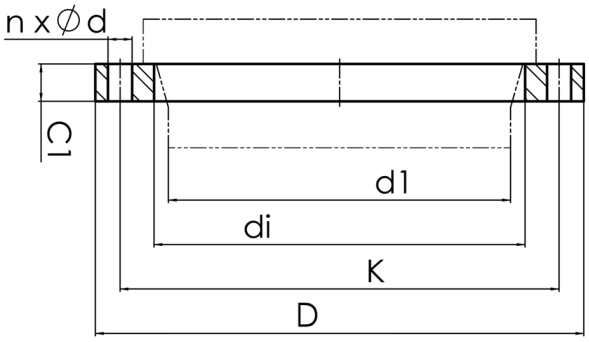


| Art. Nr. | DN [mm] | d1 [mm] | di [mm] | D [mm] | K [mm] | n | ød [mm] | M | C1 [mm] | PFA [bar] | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4113300002000200 | 200 | 200 | 235 | 342 | 295 | 8 | 22 | 20 | 24 | 16 | 4,4 |

andere Abmessungen und Druckstufen auf Anfrage
PFA = zulässiger Bauteilbetriebsdruck in bar (20°)
Zulässigen Betriebsdruck für die verwendeten Dichtungen beachten
Hinweis: Beim Verschrauben Unterlegscheiben verwenden
Lieferprogramm:
PN10: d 20 - 630 mm PN16: d 200 - 400 mm

**Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0**

© STAR Piping Systems GmbH
Alle Rechte vorbehalten