


**DIN EN 1092-1 PN 10**

gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 10  
PP glasfaserverstärkt mit Stahlring

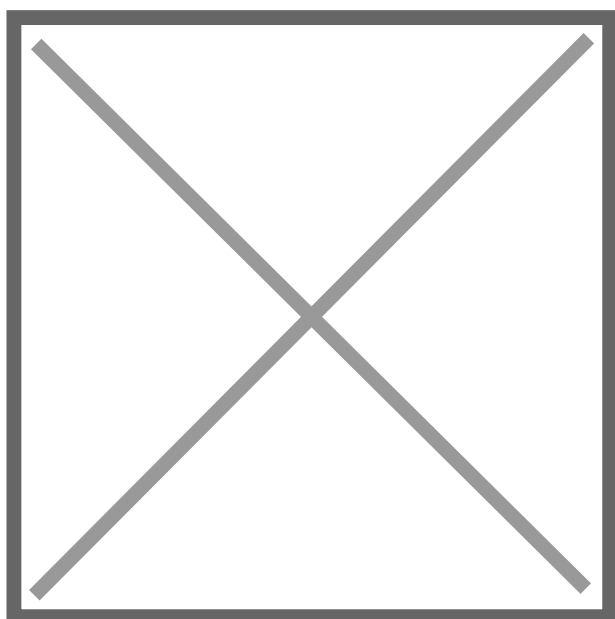

| Art. Nr.         | DN<br>[mm] | d1<br>[mm] | di<br>[mm] | D<br>[mm] | z1<br>[mm] | K<br>[mm] | n  | Ød<br>[mm] | M  | C1<br>[mm] | PFA<br>[bar] | kg    |
|------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|----|------------|----|------------|--------------|-------|
| 4113300003550350 | 350        | 355        | 376        | 520       |            | 460       | 16 | 22         | 20 | 34         | 10           | 14,50 |

andere Abmessungen und Druckstufen auf Anfrage

PFA = zulässiger Bauteilbetriebsdruck in bar (20°)

Hinweis: Beim Verschrauben Unterlegscheiben  
verwenden

Lieferprogramm:

PN10: d 20 - 630 mm PN16: d 200 - 400 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281  
98 414 - 0