
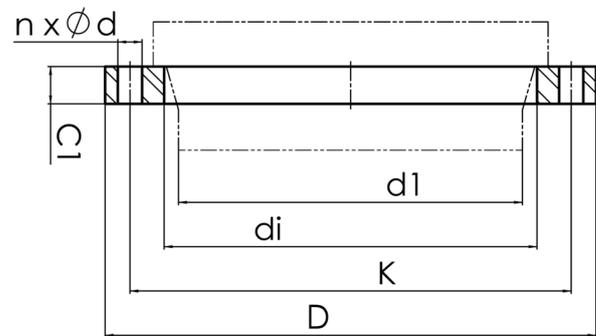


DIN EN 1092-1 PN 10

gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 10
PP glasfaserverstärkt mit Stahlring

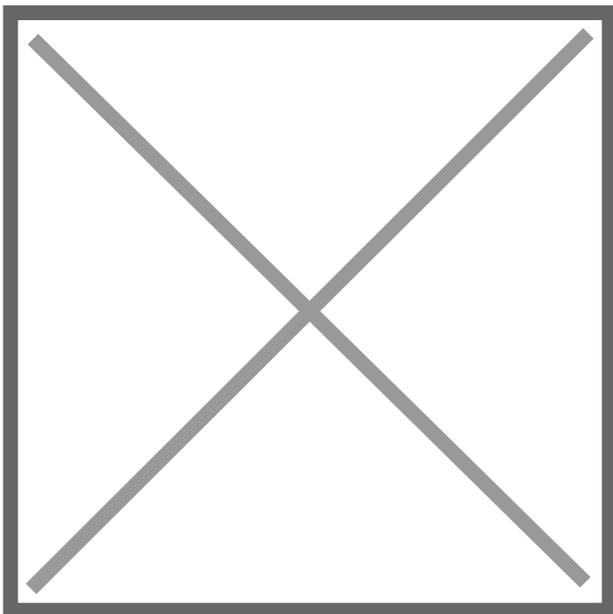

| Art. Nr. | DN [mm] | d1 [mm] | di [mm] | D [mm] | z1 [mm] | K [mm] | n | Ød [mm] | M | C1 [mm] | PFA [bar] | kg |
|------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|----|------------|----|------------|--------------|-------|
| 4113300004500500 | 500 | 450 | 518 | 570 | | 620 | 20 | 26 | 24 | 44 | 10 | 27,30 |

andere Abmessungen und Druckstufen auf Anfrage

PFA = zulässiger Bauteilbetriebsdruck in bar (20°)

Hinweis: Beim Verschrauben Unterlegscheiben verwenden

Lieferprogramm:

PN10: d 20 - 630 mm PN16: d 200 - 400 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0