


LOSFLANSCH PP STAHL

DIN EN 1092-1 PN 16

gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 16
PP glasfaserverstärkt mit Stahlring

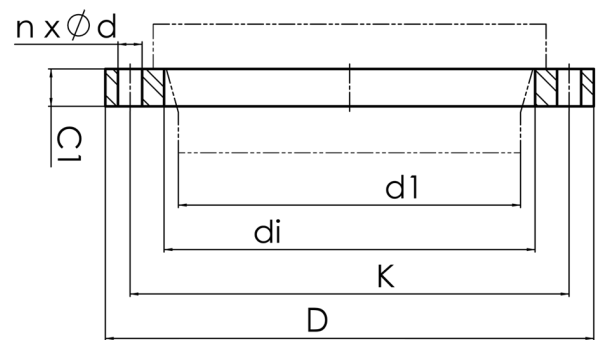

Art. Nr.	DN [mm]	d1 [mm]	di [mm]	D [mm]	K [mm]	n	Ød [mm]	M	C1 [mm]	PFA [bar]	kg
4113400002500250	250	250	288	418	355	12	26	24	30	16	6,7

andere Abmessungen und Druckstufen auf Anfrage

PFA = zulässiger Bauteilbetriebsdruck in bar (20°)

Hinweis: Beim Verschrauben Unterlegscheiben verwenden

Lieferprogramm:

PN10: d 20 - 630 mm PN16: d 200 - 400 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0