

Technisches Datenblatt

# LOSFLANSCH KUNSTSTOFFBESCHICHTET

## DIN EN 1092-1 PN 25

gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 25
Material: 1.0038 (S235JRG2)

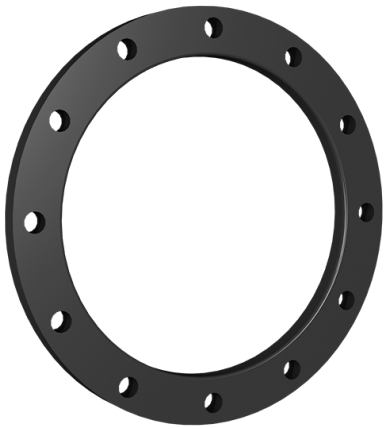

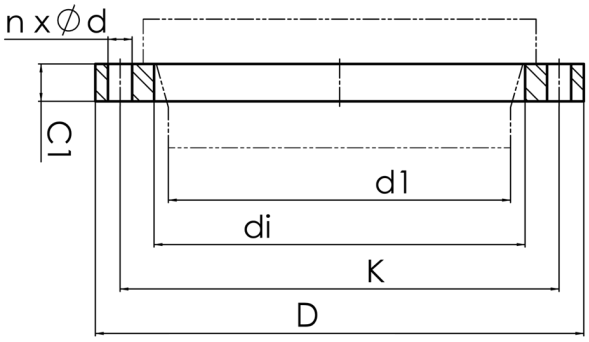


| Art. Nr. | DN [mm] | d1 [mm] | di [mm] | D [mm] | K [mm] | n | ød [mm] | M | C1 [mm] | PFA [bar] | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4113520003150300 | 300 | 315 | 338 | 485 | 430 | 16 | 30 | 27 | 38 | 25 | 24,78 |

andere Abmessungen und Druckstufen auf Anfrage
PFA = zul??ssiger Bauteilbetriebsdruck in bar (20°)
Lieferprogramm:
PN10: d 710 - 2000 mm PN16: d 450 - 2000 mm PN25: d 63 - 800 mm

**Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0**

© STAR Piping Systems GmbH
Alle Rechte vorbehalten