
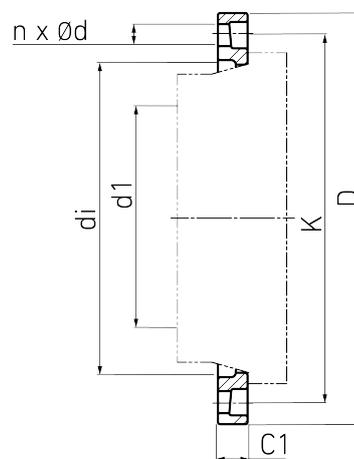


DIN EN 1092-1

GGG mit Epoxidbeschichtung
gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 10/16

GGG/Epoxidbeschichtung

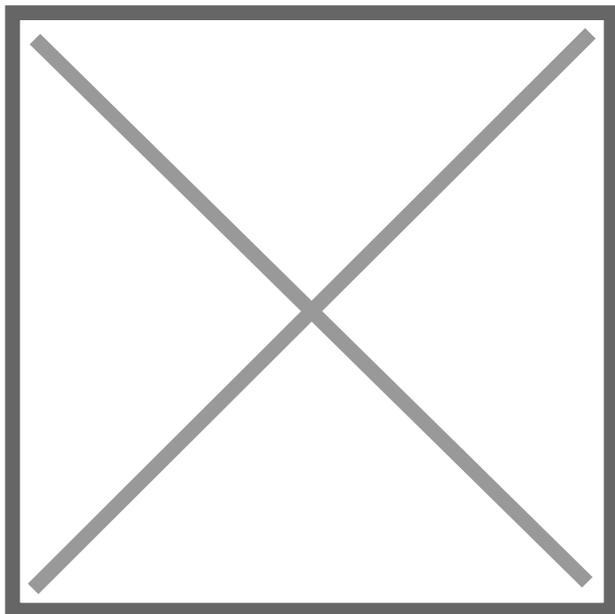

| Art. Nr. | DN [mm] | d1 [mm] | di [mm] | D [mm] | z1 [mm] | K [mm] | n | Ød [mm] | M | C1 [mm] | PFA [bar] | kg |
|------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|---|------------|----|------------|--------------|------|
| 4113800000900080 | 80 | 90 | 108 | 200 | | 160 | 8 | 18 | 16 | 19 | 16 | 1,60 |

verzinkt auf Anfrage

Lieferprogramm:

PN10/16: d 50 - 180 mm PN10: d 200 - 1600 mm PN16: d 50 - 630 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0