
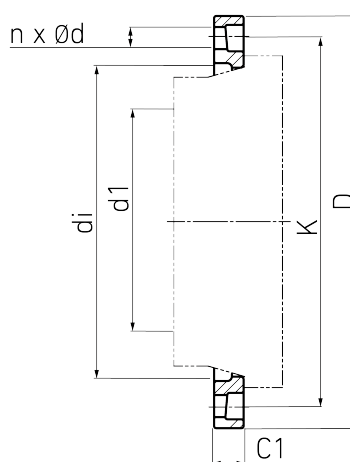


## DIN EN 1092-1

GGG mit PP-Ummantelung  
hoch korrosionsbeständig  
gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 10/16

GGG mit PP-Ummantelung

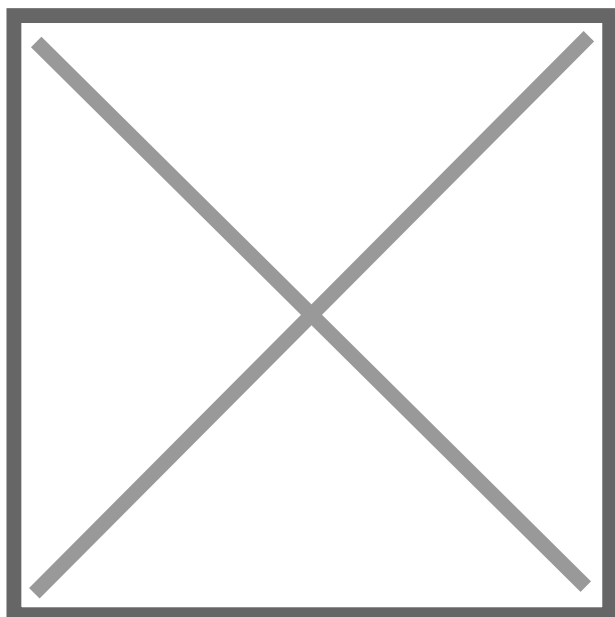

| Art. Nr.         | DN<br>[mm] | d1<br>[mm] | di<br>[mm] | D<br>[mm] | K<br>[mm] | n | Ød<br>[mm] | M  | C1<br>[mm] | PFA<br>[bar] | kg  |
|------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---|------------|----|------------|--------------|-----|
| 4114400001800150 | 150        | 180        | 188        | 296       | 240       | 8 | 22         | 20 | 27         | 16           | 1,9 |

verzinkt auf Anfrage

Hinweis: Beim Verschrauben Unterlegscheiben verwenden

Lieferprogramm:

PN10/16: d 20 - 180 mm PN10: d 200 - 1000 mm PN16: d 200 - 400 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0