


## DIN EN 1092-1

GGG mit PP-Ummantelung  
hoch korrosionsbeständig  
gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 10

GGG mit PP-Ummantelung

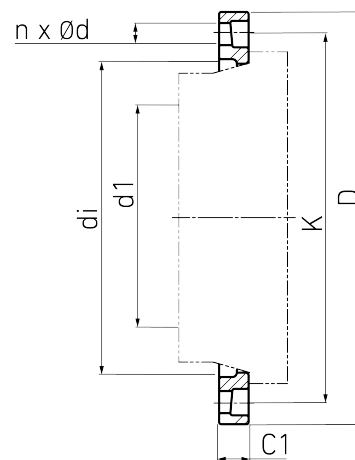

| Art. Nr.         | DN<br>[mm] | d1<br>[mm] | di<br>[mm] | D<br>[mm] | K<br>[mm] | n  | Ød<br>[mm] | M  | C1<br>[mm] | PFA<br>[bar] | kg   |
|------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----|------------|----|------------|--------------|------|
| 4114410004500500 | 500        | 450        | 514        | 690       | 620       | 20 | 27         | 24 | 54,5       | 10           | 20,3 |

verzinkt auf Anfrage

Hinweis: Beim Verschrauben Unterlegscheiben verwenden

Lieferprogramm:

PN10/16: d 20 - 180 mm PN10: d 200 - 1000 mm PN16: d 200 - 400 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0