
Technisches Datenblatt

# PROFIL-LOSFLANSCH

**GGG mit PP-Ummantelung** **DIN EN 1092-1**

GGG mit PP-Ummantelung
hoch korrosionsbest??ndig
gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 10



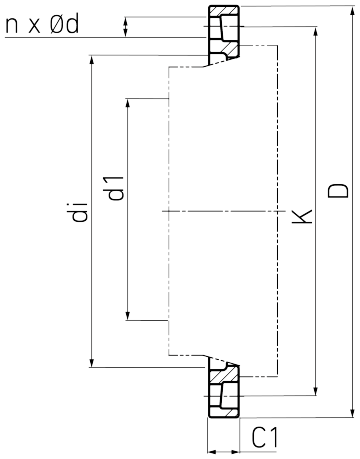


| Art. Nr. | DN [mm] | d1 [mm] | di [mm] | D [mm] | K [mm] | n | ød [mm] | M | C1 [mm] | PFA [bar] | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4114410005000500 | 500 | 500 | 530 | 690 | 620 | 20 | 27 | 24 | 55 | 10 | 19,2 |

verzinkt auf Anfrage
Hinweis: Beim Verschrauben Unterlegscheiben verwenden
Lieferprogramm:
PN10/16: d 20 - 180 mm PN10: d 200 - 1000 mm PN16: d 200 - 400 mm

**Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0**

© STAR Piping Systems GmbH
Alle Rechte vorbehalten