
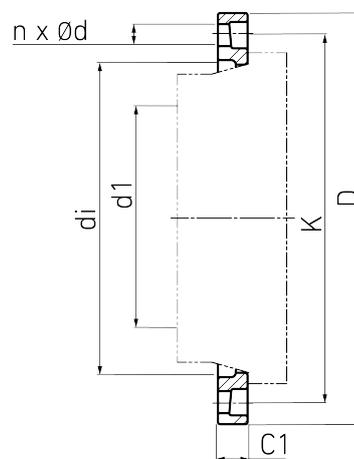


DIN EN 1092-1

GGG mit PP-Ummantelung
hoch korrosionsbeständig
gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 10

GGG mit PP-Ummantelung

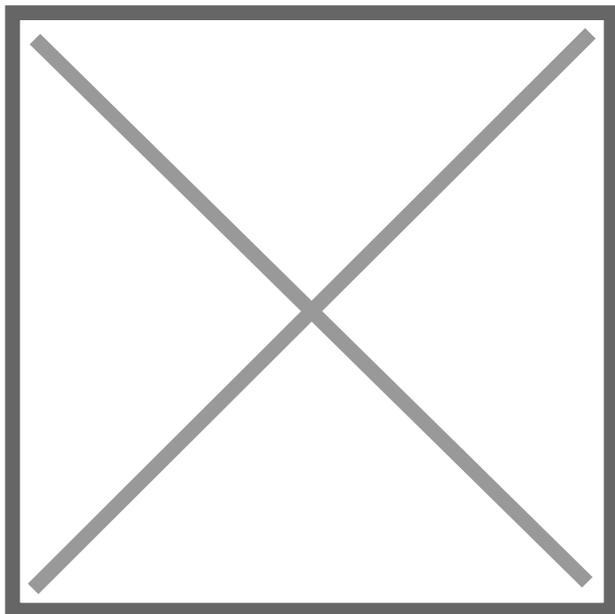

| Art. Nr. | DN [mm] | d1 [mm] | di [mm] | D [mm] | K [mm] | n | ød [mm] | M | C1 [mm] | PFA [bar] | kg |
|------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----|------------|----|------------|--------------|-------|
| 4114410009000900 | 900 | 900 | 947 | 1129 | 1050 | 28 | 33 | 30 | 62 | 6 | 48,50 |

verzinkt auf Anfrage

Hinweis: Beim Verschrauben Unterlegscheiben verwenden

Lieferprogramm:

PN10/16: d 20 - 180 mm PN10: d 200 - 1000 mm PN16: d 200 - 400 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0