
Technisches Datenblatt

PROFIL-LOSFLANSCH

GGG mit PP-Ummantelung **DIN EN 1092-1**

GGG mit PP-Ummantelung
hoch korrosionsbest??ndig
gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 10



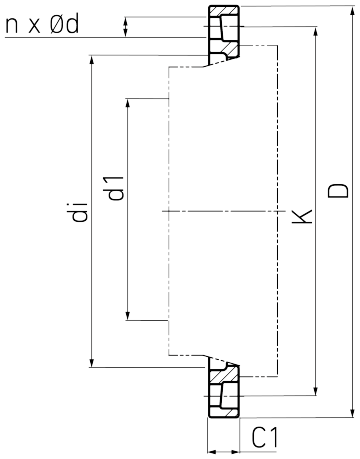

Art. Nr.	DN [mm]	d1 [mm]	di [mm]	D [mm]	K [mm]	n	ød [mm]	M	C1 [mm]	PFA [bar]	kg
4114410010001000	1000	1000	1050	1245	1160	28	36	33	70	6	60

verzinkt auf Anfrage
Hinweis: Beim Verschrauben Unterlegscheiben verwenden
Lieferprogramm:
PN10/16: d 20 - 180 mm PN10: d 200 - 1000 mm PN16: d 200 - 400 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0

© STAR Piping Systems GmbH
Alle Rechte vorbehalten