
Technisches Datenblatt

G-ST PROFILDICHTUNG EPDM

EPDM **EPDM**

Gummi-Stahl-Profildichtung für Vorschweißbunde und sonstige Kunststoffflansche
Zertifizierung für Trinkwasser nach DIN-EN-681-1 | dicht bei kleinen Schraubenanzugsmomenten
EPDM-EL (Ethylen Propylen Dien Monomer Kautschuk Vernetzungsmittel Schwefel)
Temp. tmax. -30...+120°C; Shore-A-Härte 75 ± 5



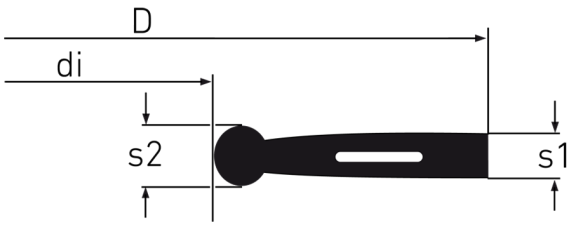

SDR 11

Art. Nr.	d1 [mm]	di [mm]	D [mm]	s1 [mm]	s2 [mm]	kg
4170701100500000	50	42	92	3	4	0,03

keine Strömungsverluste durch normgerechte Dimensionierung und Zentrierung über Schraubenkranz
zuverlässige Abdichtung, da bereits bei geringen Flächenpressungen dichtend und die Stahleinlage ein Verschieben/Ausblasen verhindert
Lieferprogramm:
SDR17: d 50 - 630 mm SDR11: d 25 - 630 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0

Geeignet für Wasseranwendungen Druckklassengerecht

© STAR Piping Systems GmbH
Alle Rechte vorbehalten