


EPDM

Gummi-Stahl-Profilabdichtung für Vorschweißbunde und sonstige Kunststoffflansche
 Zertifizierung für Trinkwasser nach DIN-EN-681-1 | dicht bei kleinen Schraubenanzugsmomenten
 EPDM-EL (Ethylen Propylen Dien Monomer Kautschuk Vernetzungsmittel Schwefel)
 Temp. tmax. -30...+120°C; Shore-A-Härte 75 ± 5

EPDM

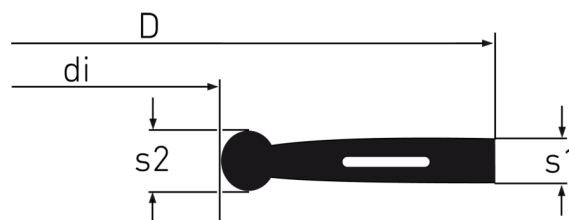

SDR 11



Art. Nr.	d1 [mm]	di [mm]	D [mm]	s1 [mm]	s2 [mm]	PFA [bar]	kg
4170701102500000	250	208	328	6	8	W: 16 / G: 10	0,53

keine Strömungsverluste durch normgerechte Dimensionierung und Zentrierung
 über Schraubenkranz
 zuverlässige Abdichtung, da bereits bei geringen Flächenpressungen dichtend und
 die Stahleinlage ein Verschieben/Ausblasen verhindert
 Lieferprogramm:
 SDR17: d 50 - 630 mm SDR11: d 25 - 630 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0