


EPDM

Gummi-Stahl-Profilabdichtung für Vorschweißbunde und sonstige Kunststoffflansche
 Zertifizierung für Trinkwasser nach DIN-EN-681-1 | dicht bei kleinen Schraubenanzugsmomenten
 EPDM-EL (Ethylen Propylen Dien Monomer Kautschuk Vernetzungsmittel Schwefel)
 Temp. tmax. -30...+120°C; Shore-A-Härte 75 ± 5

EPDM

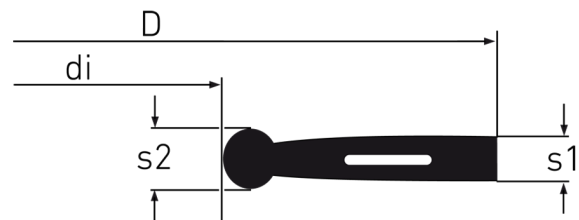

SDR 11



| Art. Nr. | d1 [mm] | di [mm] | D [mm] | s1 [mm] | s2 [mm] | PFA [bar] | kg |
|------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------------|------|
| 4170701103550000 | 355 | 294 | 438 | 6 | 8 | W: 16 / G: 10 | 0,98 |

keine Strömungsverluste durch normgerechte Dimensionierung und Zentrierung über Schraubenkranz
 zuverlässige Abdichtung, da bereits bei geringen Flächenpressungen dichtend und die Stahleinlage ein Verschieben/Ausblasen verhindert
 Lieferprogramm:
 SDR17: d 50 - 630 mm SDR11: d 25 - 630 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0