


G-ST PROFILDICHTUNG EPDM

EPDM

EPDM

Gummi-Stahl-Profilabdichtung für Vorschweißbunde und sonstige Kunststoffflansche
 Zertifizierung für Trinkwasser nach DIN-EN-681-1 | dicht bei kleinen Schraubenanzugsmomenten
 EPDM-EL (Ethylen Propylen Dien Monomer Kautschuk Vernetzungsmittel Schwefel)
 Temp. tmax. -30...+120°C; Shore-A-Härte 75 ± 5

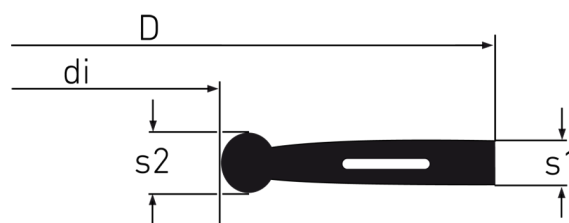

SDR 17



Art. Nr.	d1 [mm]	di [mm]	D [mm]	s1 [mm]	s2 [mm]	kg
4170701701250000	125	114	162	5	6	0,08

keine Strömungsverluste durch normgerechte Dimensionierung und Zentrierung über Schraubenkranz
 zuverlässige Abdichtung, da bereits bei geringen Flächenpressungen dichtend und die Stahleinlage ein
 Verschieben/Ausblasen verhindert

Lieferprogramm:

SDR17: d 50 - 630 mm SDR11: d 25 - 630 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0



Geeignet für Wasseranwendungen



Druckklassengerecht