


**EPDM**

Gummi-Stahl-Profilabdichtung für Vorschweißbunde und sonstige Kunststoffflansche  
 Zertifizierung für Trinkwasser nach DIN-EN-681-1 | dicht bei kleinen Schraubenanzugsmomenten  
 EPDM-EL (Ethylen Propylen Dien Monomer Kautschuk Vernetzungsmittel Schwefel)  
 Temp. tmax. -30...+120°C; Shore-A-Härte 75 ± 5

EPDM

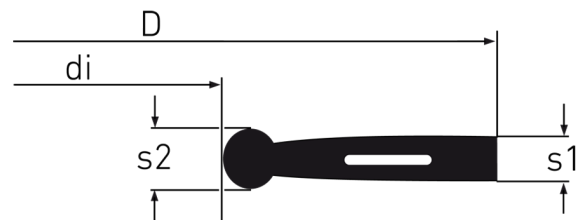

**SDR 17**



Art. Nr.	d1 [mm]	di [mm]	D [mm]	s1 [mm]	s2 [mm]	PFA [bar]	kg
4170701701800000	180	164	218	6	8	W: 10 / G: 6	0,17

keine Strömungsverluste durch normgerechte Dimensionierung und Zentrierung über Schraubenkranz

zuverlässige Abdichtung, da bereits bei geringen Flächenpressungen dichtend und die Stahleinlage ein Verschieben/Ausblasen verhindert

Lieferprogramm:

SDR17: d 50 - 630 mm SDR11: d 25 - 630 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0