




EPDM

Gummi-Stahl-Profildichtung für Vorschweißbunde und sonstige Kunststoffflansche  
Zertifizierung für Trinkwasser nach DIN-EN-681-1 | dicht bei kleinen Schraubenanzugsmomenten  
EPDM-EL (Ethylen Propylen Dien Monomer Kautschuk Vernetzungsmittel Schwefel)  
Temp. tmax. -30...+120°C; Shore-A-Härte 75 ± 5

EPDM

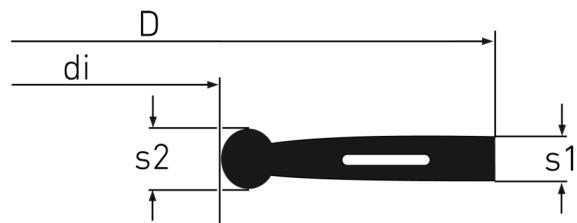

SDR 17



| Art. Nr.         | d1<br>[mm] | di<br>[mm] | D<br>[mm] | s1<br>[mm] | s2<br>[mm] | PFA<br>[bar]    | kg   |
|------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------------|------|
| 4170701702800000 | 280        | 252        | 328       | 6          | 8          | W: 10 /<br>G: 6 | 0,39 |

keine Strömungsverluste durch normgerechte Dimensionierung und Zentrierung über Schraubenkranz  
zuverlässige Abdichtung, da bereits bei geringen Flächenpressungen dichtend und die Stahleinlage ein Verschieben/Ausblasen verhindert  
Lieferprogramm:  
SDR17: d 50 - 630 mm SDR11: d 25 - 630 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0