


# G-ST PROFILDICHTUNG NBR-DUO

## NBR-DUO

## NBR-DUO

Gummi-Stahl-Profilabdichtung für Vorschweißbunde und sonstige Kunststoffflansche  
Trinkwasser und Gas Prüfzeugnis/Zulassung gemäß gültigen Normen und Regelwerken  
dicht bei kleinen Schraubenanzugsmomenten  
NBR-DUO-EL (Acrylnitril Butadien Kautschuk) Temp. tmax. -25...+70°C; Shore-A-Härte 80 ± 5

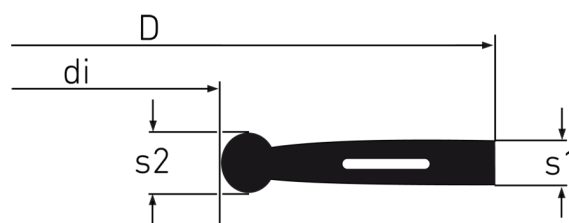

## SDR 11



| Art. Nr.         | d1<br>[mm] | di<br>[mm] | D<br>[mm] | s1<br>[mm] | s2<br>[mm] | kg   |
|------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------|
| 4170711102800000 | 280        | 233        | 328       | 6          | 8          | 0,48 |

keine Strömungsverluste durch normgerechte Dimensionierung und Zentrierung über Schraubenkranz  
zuverlässige Abdichtung, da bereits bei geringen Flächenpressungen dichtend und die Stahleinlage ein  
Verschieben/Ausblasen verhindert

Lieferprogramm:

SDR17: d 50 - 630 mm SDR11: d 25 - 630 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0



Geeignet für Gasanwendungen



Geeignet für Wasseranwendungen



Druckklassengerecht