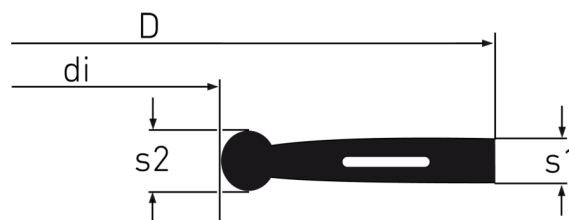


NBR-DUO

Gummi-Stahl-Profilabdichtung für Vorschweißbunde und sonstige Kunststoffflansche
 Trinkwasser und Gas Prüfzeugnis/Zulassung gemäß gültigen Normen und Regelwerken
 dicht bei kleinen Schraubenanzugsmomenten
 NBR-DUO-EL (Acrylnitril Butadien Kautschuk) Temp. tmax. -25...+70°C; Shore-A-Härte 80 ± 5

NBR-DUO

**SDR 11**

Art. Nr.	d1 [mm]	di [mm]	D [mm]	s1 [mm]	s2 [mm]	PFA [bar]	kg
4170711102800000	280	233	328	6	8	W: 16 / G: 10	0,48

keine Strömungsverluste durch normgerechte Dimensionierung und Zentrierung
 über Schraubenkranz
 zuverlässige Abdichtung, da bereits bei geringen Flächenpressungen dichtend und
 die Stahleinlage ein Verschieben/Ausblasen verhindert
 Lieferprogramm:
 SDR17: d 50 - 630 mm SDR11: d 25 - 630 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0