


**NBR-DUO**

Gummi-Stahl-Profilichtung für Vorschweißbunde und sonstige Kunststoffflansche  
 Trinkwasser und Gas Prüfzeugnis/Zulassung gemäß gültigen Normen und Regelwerken  
 dicht bei kleinen Schraubenanzugsmomenten  
 NBR-DUO-EL (Acrylnitril Butadien Kautschuk) Temp. tmax. -25...+70°C; Shore-A-Härte 80 ± 5

NBR-DUO

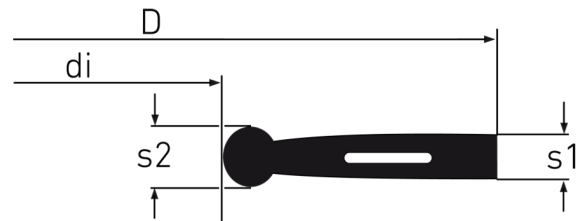

**SDR 11**



Art. Nr.	d1 [mm]	di [mm]	D [mm]	s1 [mm]	s2 [mm]	kg
4170711104500000	450	372	594	7	10	1,9

keine Strömungsverluste durch normgerechte Dimensionierung und Zentrierung über Schraubenkranz  
 zuverlässige Abdichtung, da bereits bei geringen Flächenpressungen dichtend und die Stahleinlage ein Verschieben/Ausblasen verhindert  
 Lieferprogramm:  
 SDR17: d 50 - 630 mm SDR11: d 25 - 630 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0