
Technisches Datenblatt

# G-ST PROFILDICHTUNG NBR-DUO

**NBR-DUO** **NBR-DUO**

Gummi-Stahl-Profildichtung für Vorschweißbunde und sonstige Kunststoffflansche
Trinkwasser und Gas Prüfzeugnis/Zulassung gemäß gültigen Normen und Regelwerken
dicht bei kleinen Schraubenanzugsmomenten
NBR-DUO-EL (Acrylnitril Butadien Kautschuk) Temp. tmax. –25...+70°C; Shore-A-Härte 80 ± 5



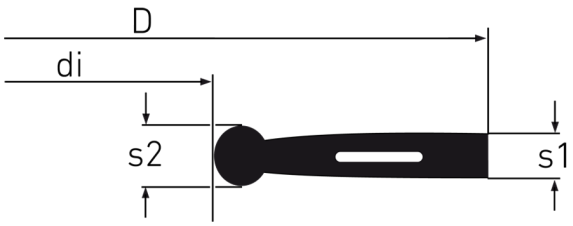


## SDR 11

| Art. Nr. | d1 [mm] | di [mm] | D [mm] | s1 [mm] | s2 [mm] | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4170711105000000 | 500 | 413 | 594 | 7 | 10 | 1,9 |

keine Strömungsverluste durch normgerechte Dimensionierung und Zentrierung über Schraubenkranz
zuverlässige Abdichtung, da bereits bei geringen Flächenpressungen dichtend und die Stahleinlage ein Verschieben/Ausblasen verhindert
Lieferprogramm:
SDR17: d 50 - 630 mm SDR11: d 25 - 630 mm

**Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0**

Geeignet für Gasanwendungen Geeignet für Wasseranwendungen Druckklassengerecht

© STAR Piping Systems GmbH
Alle Rechte vorbehalten