
Technisches Datenblatt

G-ST PROFILDICHTUNG NBR-DUO

NBR-DUO **NBR-DUO**

Gummi-Stahl-Profildichtung für Vorschweißbunde und sonstige Kunststoffflansche
Trinkwasser und Gas Prüfzeugnis/Zulassung gemäß gültigen Normen und Regelwerken
dicht bei kleinen Schraubenanzugsmomenten
NBR-DUO-EL (Acrylnitril Butadien Kautschuk) Temp. tmax. –25...+70°C; Shore-A-Härte 80 ± 5



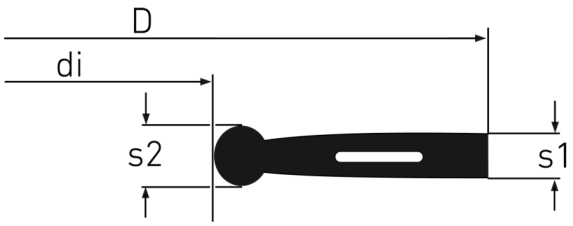

SDR 17

Art. Nr.	d1 [mm]	di [mm]	D [mm]	s1 [mm]	s2 [mm]	kg
4170711702250000	225	203	273	6	8	0,3

keine Strömungsverluste durch normgerechte Dimensionierung und Zentrierung über Schraubenkranz
zuverlässige Abdichtung, da bereits bei geringen Flächenpressungen dichtend und die Stahleinlage ein Verschieben/Ausblasen verhindert
Lieferprogramm:
SDR17: d 50 - 630 mm SDR11: d 25 - 630 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0

Geeignet für Gasanwendungen Geeignet für Wasseranwendungen Druckklassengerecht

© STAR Piping Systems GmbH
Alle Rechte vorbehalten